



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

MA 180

MERKMALE

- EIN-/AUSGANG AUSTAUSCHBAR
- INTEGRIERTER DIFFUSOR
- GEEIGNET FÜR INSTALLATION IN DER FLÜSSIGKEIT
- LEISTUNGSSTARK
- EXPLOSIONSGESCHÜTZT (EX ZONE 2)
- MULTIFUNKTIONSPUMPE
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die PIUSI MA 180 ist eine pneumatische Membranpumpe, die für den Transfer hochviskoser Flüssigkeiten und Altöle geeignet ist. Dank ihrer geringen Größe ist diese Mehrzweckpumpe für eine breite Palette von Installationsmöglichkeiten geeignet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

150 L/MIN

VOLUMENSTROM

MAX

7 BAR

DRUCK

5 M

MAX. KAPAZITÄT

SELBSTANSAUGEND

MAX

Ø 4MM

FESTSTOFFTRANSFER



MA 180



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
FO0208A10	8,2	18,1	270X390X400	10,6X15,4X15,7	-	1



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

Q = KAPAZITÄT (USA g.p.m.)

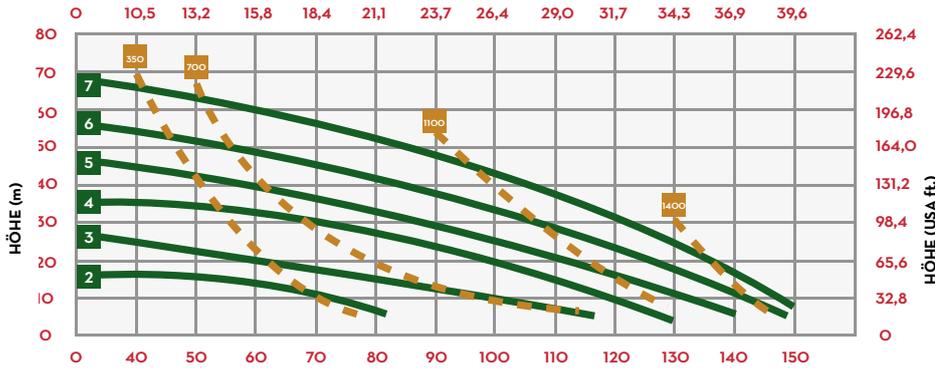

Q = KAPAZITÄT (LITER / MINUTE)

LIEFERUMFANG

- MA 180 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



LEISTUNGSSTARKE MATERIALIEN




GEHÄUSE AUS TECHNOPOLYMER



ROBUSTE KONSTRUKTION

ABMESSUNGEN

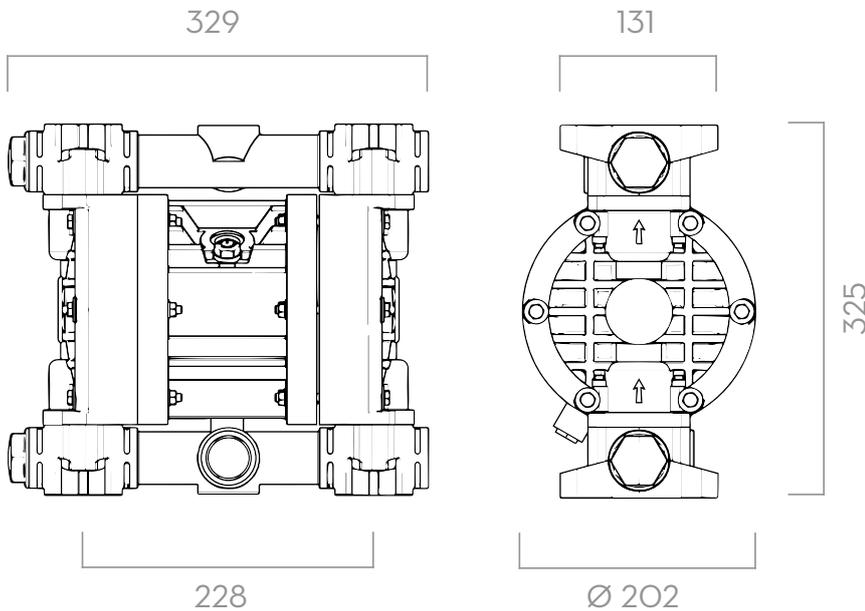

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- ARMATUREN: ALUMINIUM
- MEMBRANEN: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSTYP	PUMPENGEHÄUSE	EINLASS/AUSLASS	VOLLMENSTROM L/MIN	MEMBRANTYP	MEMBRAN	KUGELN	KUGELNSETZE*	O-RING*	EINGANG / VERSORGNUNGSSANSCHLUSS	LUFTANSCHLUSS	MAX FÖRDERSTROM SELBSTANSUGUNG	MAX KOPF**	MAX. LUFTVERSORGNUNGSDRUCK	MAX Ø VON FESTSTOFFTRANSFER
FOO208A10	PIUSI MA 180	O D	ALUMINIUM	1" G	150	SINGLE	NBR	NBR	PPS-V	NBR	G 1" F	G 3/8" F	5	70	7	4

(*) AUF ANFRAGE LIEFERN WIR MEMBRANEN, KUGELN, KUGELNSETZE UND O-RINGE IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN.

(**) DER WERT HÄNGT VON DER KONFIGURATION DER PUMPE AB.