



KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

BIPUMP

MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- LEISTUNGSSTARK
- HOCHGRADIG ZUVERLÄSSIG
- IP55

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

85 L/MIN

VOLUMENSTROM

12/24V

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG


30 MIN

ARBEITSZYKLUS

Die PIUSI BIPUMP ist eine Dieselumfüllpumpe, die in 12- und 24-V-Ausführungen erhältlich und auf die Bedürfnisse derjenigen zugeschnitten ist, die eine langlebige, qualitativ hochwertige Pumpe mit hohem Durchsatz suchen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Sie ist einfach zu installieren und eignet sich für den Einsatz an Diesellabgabeeinheiten und ortsfesten Systemen für die Kraftstoffübergabe sowie für andere Anwendungen.



BIPUMP

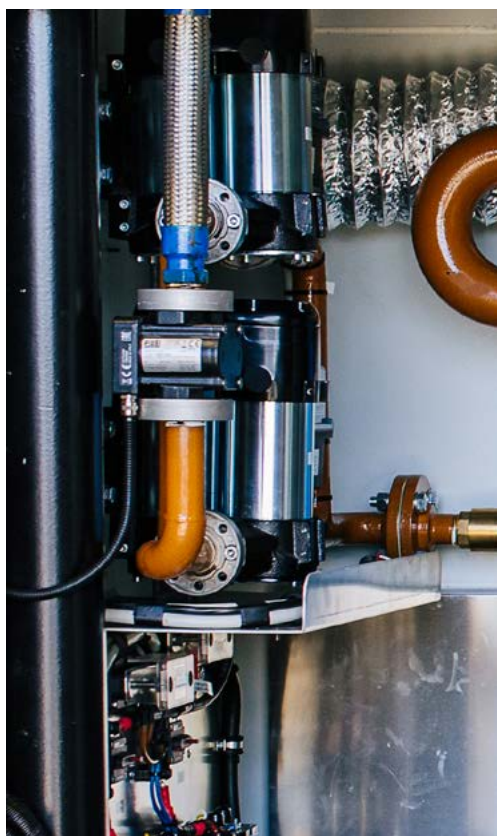

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK/ KARTON	✈	🚚
FOO363AOA	12,7	28,1	345X175X255	-	1	60	72
FOO363BOA	12,6	27,9	345X175X255	-	1	60	72
FOO36301A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FOO36302A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FOO36303A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FOO36304A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FOO36321A	12,36	27,2	345X175X255	-	1	60	72



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

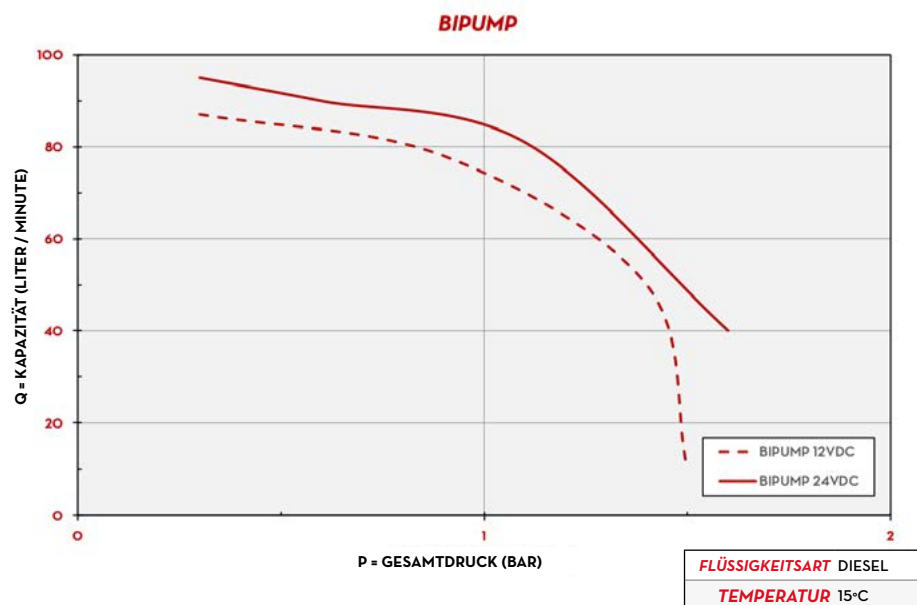

ABMESSUNGEN

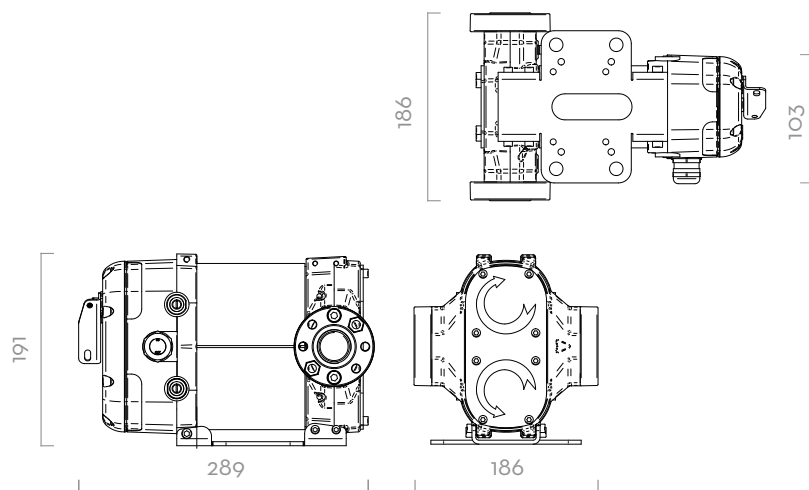

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- BIPUMPE UNIT
- FLANSCHVERBINDER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL



PUMPE

- > MAX. 6M (20FT),
- > ANSAUGSCHLAUCH Ø 1" MIN.,
- > MAXIMALE SAUGHÖHE:
- 2 M (7 FT) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 M (14FT) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL



TANK

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEITSZYKLUS		DREHZAHL	AUSGANG
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	MIN			
FOO363AOA	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	
FOO363BOA	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"	
FOO36301A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	
FOO36302A	BIPUMP 12V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	
FOO36303A	BIPUMP 24V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"	
FOO36304A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"	
FOO36321A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	1"	